

CT6®



Motor	- Cummins ISB EURO VI - Potencia máxima 170 HP @ 2,600 rpm - Torque máximo 442 lb-ft @ 1,200 - 1,900 rpm - Desplazamiento: 4.5 L - Freno de escape estándar - Sistema de inyección de riel común
Transmisión	Manual de 6 vel sincronizadas con O.D. y reversa
Embrague	- Plato sencillo de 395 mm de diámetro - Mando hidráulico
Eje Delantero	Capacidad 4,200 kg
Eje Trasero	- Capacidad: 9,000 kg - Paso diferencial: 4.875
Suspensión Delantera	Muelles multihojas con amortiguadores
Suspensión Trasera	Muelles multihojas con amortiguadores
Bastidor	Largueros con dos ganchos de arrastre (230 x 75 x 6 MM)
Sistema de Escape	Sencillo horizontal montado del lado derecho bajo el chasis
Sistema de Frenos	- Delanteros y traseros de tambor - Sistema ABS - Freno de estacionamiento asistido por aire - Tipo neumático con ajustadores automáticos de frenos
Sistema de Combustible	- Capacidad 52.8 gal (200 L) 1 tanque de aluminio - Urea 22.5 L
Sistema Eléctrico	24V 2 baterías a 12V de 100 amps c/u - Alternador 28V 70 amps
Dirección	Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes
Exterior	- Parrilla cromada - Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente - Espejos laterales plano y convexo 1 espejo frontal de proximidad - Kit de herramientas - Extintor - Alarma de reversa - Cabina abatible color blanco

Interior Cabina	- Interior de cabina color gris - Acabados redondeados en tablero - Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) - Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador - Portavasos - Visera del lado del operador y copiloto - Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada - Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor - Panel de instrumentos con indicadores en color negro - Tacómetro, velocímetro, odómetro - Radio + MP3 - Vidrios eléctricos - Aire acondicionado
Rines y Llantas	255/70 R22.5 Radiales - Con llanta de refacción - Rines de acero


DIMENSIONES Y CAPACIDADES

MM

Largo	8,835
Ancho	2,350
Alto	2,680
Distancia entre ejes	5,300
Distancia entre vías delantero	1,932
Distancia entre vías trasero	1,804
Volado delantero	1,285
Volado trasero	2,265

KG

Peso bruto vehicular (PBV)	12,080
Capacidad de carga (sin carrocería)	7,900

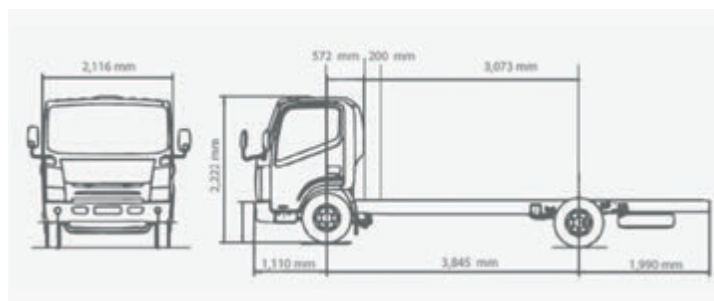

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

📍 RED CADISA

CADISA CHIHUAHUA (MATRIZ)

Av. Cristobal Colón 11500 Complejo Industrial
Chihuahua Chihuahua, Chihuahua C.P. 31136.

CADISA SUR-TOLEDANO

Periférico Vicente Lombardo Toledano
No. 9600 Local 4 y 5 Col. Los Nogales
C.P. 31074, Chihuahua.

CADISA CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

Blvd. Oscar Flores Sánchez 9884 Parque
Industrial Panamericano Ciudad Juárez,
Chihuahua C.P. 32695.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. ZARAGOZA

Av. Manuel J Clouthier 1451, Bodega 1,
Col. Zaragoza, Cd. Juárez, Chihuahua.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. CUAUHEMOC

Ave. Tecnológico Km. 1 S/N Carretera
Álvaro Obregón C.P. 31512 Cuauhtémoc,
Chihuahua.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. PARRAL

Periférico Luis Donaldo Colosio Km. 5+248 S/N
Juárez C.P. 33870 Hidalgo del Parral, Chihuahua.